

1

Инструкция по эксплуатации Energy Treasure



каталог

02. Введение в продукт
03. Модель и спецификация
04. Описание продукта
05. Выключатель питания
06. Инструкция по зарядке
07. Функция USB-выхода
08. Выход металлического контакта
09. Вращающаяся пряжка и защитное кольцо
10. Функция выхода и ввода розетки постоянного тока
11. Беспроводная зарядка
12. Интерфейс поездки на автомобиле
13. Использование светодиодов
14. Держатель для мобильного телефона
15. Меры предосторожности
15. Гарантия и послепродажное обслуживание

Представление продукта

Energy C – это продукт, который может обеспечивать питанием различные устройства. Фюзеляж оснащен различными входными и выходными интерфейсами, такими как Type-c, USB, DC, беспроводной зарядкой, металлическими контактами и т. Д., Он может выдавать напряжение 5-12 В, USB-выход может обеспечивать питание для различных цифровых продуктов, металлические контакты могут обеспечивать питание для различных серий продуктов, разработанных компанией, выход постоянного тока с помощью кабеля адаптера прикуривателя, может заряжать различные автомобильные приборы или оборудование мощностью в пределах 120 Вт, а некоторые модели Energy Treasure оснащены функцией беспроводной зарядки сверху. Поддерживает беспроводную зарядку мобильных телефонов с функцией беспроводной зарядки.

Нижняя часть энергетического сокровища C оснащена функцией аварийного электрозапуска двигателя автомобиля, благодаря чему он более безопасен во время движения.

Energy Treasure C использует внутри полимерный литиевый аккумулятор с высокой степенью безопасности, который имеет надежную защиту от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, температуры и других защит, благодаря чему пользователи могут использовать продукт более безопасно.

Модели и характеристики продукции


Наименование продукта	Энергетическая ценность 152С	Светодиодные фонари	1 Вт
Модель продукта	НЛБ-152С	Беспроводная зарядка	15 Вт (совместимо с 5 Вт/7,5 Вт/10 Вт)
Емкость аккумулятора	5000 мАч (12 В)55 Втч	Запуск интерфейса	Максимальный ток 170А, мгновенный максимальный ток (300А)
Общая емкость ячеек	15000 мАч (3,7 В)	Температура зарядки	1-45 градусов
Порт зарядки	Вход Type-C 15 Вт	Температура нагнетания	-20 градусов - 60 градусов
USB-выход	22,5 Вт (5 В/9 В)	Вес продукта	515 грамм
Выход постоянного тока	12 В / 130 Вт	размер	65,5 мм * 149 мм

Описание товара



Выключатель питания

1. Стандартная версия Energy Treasure оснащена выключателем питания и индикатором питания, коснитесь выключателя питания для включения, коснитесь еще раз для выключения всех цепей, и если вы будете стоять в режиме ожидания более 30 минут, Energy Treasure также выключится сам по себе.
2. Три индикатора мощности, слева направо каждый представляет около 33,3% мощности, при зарядке будет мигать индикатор равный емкости аккумулятора, три индикатора всегда горят после того, как батарея полностью заряжена, когда горит и мигает только первая лампочка, это значит, что мощность всего в пределах 10%, и ее нужно вовремя заряжать!

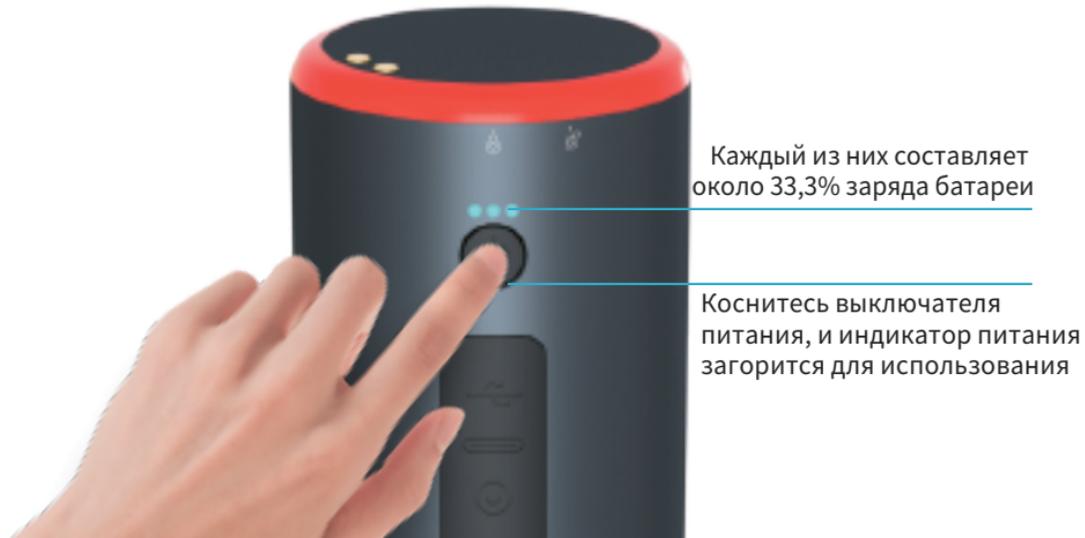

Инструкция по зарядке

1. Energy treasure использует интерфейс зарядки Type-C, который по умолчанию оснащен зарядным кабелем (без зарядной головки), который такой же, как порт зарядки Type-C на мобильном телефоне, и пользователи могут использовать кабель передачи данных мобильного телефона с интерфейсом Type-C для зарядки, а мощность зарядки составляет около 15 Вт. Встроенная головка быстрой зарядки мобильного телефона может повысить эффективность зарядки и сократить время зарядки (например, поддержка выходного напряжения $5\text{ В} = 3\text{ А} - 5\text{ А}$, $9\text{ В} = 2\text{ А}$ и т. Д.).
2. Нагревание фюзеляжа и кабеля передачи данных во время зарядки является нормальным явлением.
3. Предложение по зарядке: Вы можете пополнить аккумулятор в любое время, когда заряд батареи составляет 5%-95%, старайтесь избегать подзарядки после того, как батарея разрядится, когда вы не используете ее в течение длительного времени, пожалуйста, заряжайте ее каждые 3-4 месяца, что может продлить срок службы батареи и избежать риска повреждения батареи.



Настройка общего кабеля передачи данных на 5 А

Функция USB-выхода

1. Функция USB-выхода поддерживает различные протоколы быстрой зарядки мобильных телефонов и может использоваться для зарядки различных цифровых продуктов, таких как мобильные телефоны, с помощью кабелей для передачи данных.

2. Максимальная выходная мощность составляет 22,5 Вт, поддержка 5 В = 3,4 А, 9 В = 2 А и других различных выходов напряжения, и нормально иметь тепло рядом с интерфейсом USB и на верхней части энергетического сокровища во время зарядки.



Выход металлического контакта

1. Верхний выходной контакт Energy Treasure, левый - положительный электрод, правый - отрицательный, а выходной контакт специально разработан для серии продуктов компании для выходного питания.

2. Когда выключатель питания включен, будьте осторожны, не размещайте металлические предметы или проводящие предметы на этих двух контактах, чтобы не вызвать короткое замыкание, энергетический накопитель оснащен защитой от короткого замыкания, короткое замыкание автоматически отключится, и его необходимо зарядить в течение 2-8 секунд для повторной активации энергетического запаса.

3. Когда два контакта подают питание на продукт, нагревание является нормальным явлением.



Вращающиеся зажимы и защитные кольца

Красное кольцо оснащено вращающейся застежкой внутри, которую можно вращать и комбинировать со многими продуктами серии компании, образуя единое целое и обеспечивая питание этих изделий.

Если вы хотите использовать поворотную пряжку, просто поверните красное кольцо в сторону.



Функции вывода и ввода блока постоянного тока

Интерфейс постоянного тока стандартной модели Energy Power представляет собой интерфейс с одним выходом, спецификация постоянного тока составляет 5525, максимальное устойчивое выходное напряжение напряжение 12 В / ток около 10 А / мощность около 120 Вт, если он оснащен дополнительным кабелем адаптера держателя прикуривателя, он может подавать питание на различное бортовое оборудование или небольшие бортовые приборы в пределах мощности 120 Вт через кабель адаптера.



Беспроводная зарядка

1. Некоторые модели Energy Treasure оснащены функцией беспроводной зарядки с выходной мощностью около 15 Вт, которая может поддерживать большинство мобильных телефонов с функцией беспроводной зарядки на рынке.
2. При беспроводной зарядке верхняя часть мобильного телефона и энергохранилище будут нагреваться, что является нормальным явлением.



Интерфейс питания автомобильного круга



Когда автомобильный аккумулятор разряжен и не может завести автомобиль, откройте защитную вилку в нижней части изделия, вставьте вилку провода в нижний интерфейс энергетического сокровища, прижмите красный зажим к положительному полюсу автомобильного аккумулятора и прижмите черный зажим к отрицательному полюсу аккумулятора, в это время вы можете завести автомобиль, а после запуска автомобиля зажим следует снять в течение 30 секунд, иначе есть риск возгорания блока предохранителей.

Днище автомобиля с интерфейсом питания



Положительные зажимы

Отрицательные зажимы

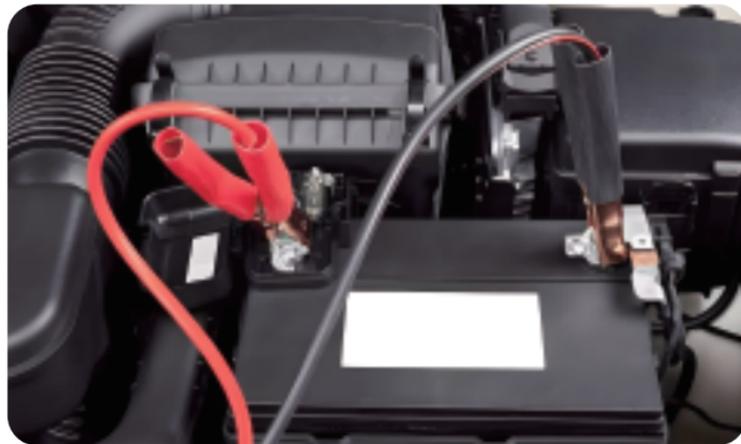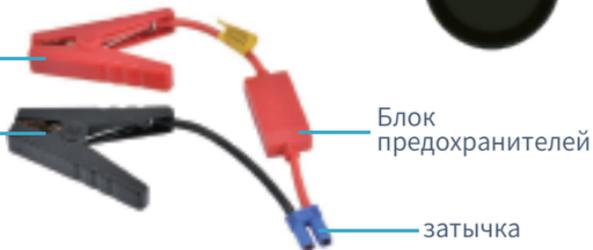

- (1) Не стартуйте непрерывно, интервал между каждым стартом должен быть более 30 секунд.
- (2) В зависимости от модели, можно запустить бензиновый двигатель рабочим объемом 4,0 или менее и дизельный двигатель рабочим объемом 2,5 или менее.
- (3) Температура окружающей среды: -20 градусов Цельсия-60 градусов

⚠ Предупреждение: Пожалуйста, не стыкуйте красный зажим с черным зажимом, пожалуйста, не вставляйте красный зажим в отрицательный полюс батареи и не вставляйте черный зажим в положительный полюс аккумулятора. В противном случае сгорит фитиль.

Использование светодиодов

Во включенном состоянии нажмите и удерживайте выключатель питания, чтобы включить светодиодный индикатор, и нажмите и удерживайте выключатель питания еще раз, чтобы выключить светодиодный индикатор, если вы снова нажмете и удерживаете выключатель питания при включении светодиода, светодиод перейдет в мигающий режим. Повторное нажатие выключит светодиодный индикатор.



Держатель для телефона (Дополнительный)

Когда пользователи автомобилей используют Energy Treasure для беспроводной зарядки, рекомендуется приобрести специальный держатель для мобильного телефона производства компании. Когда энергетический накопитель и держатель мобильного телефона вращаются и объединяются, они помещаются в автомобильный подстаканник, что может гарантировать, что мобильный телефон не упадет во время беспроводной зарядки во время вождения.

(Кронштейн должен быть опциональным, этот продукт подходит для различных моделей ниже 6,7 дюймов)



Профилактика

1. Не разбирайте и не ремонтируйте энергетическое сокровище самостоятельно.
2. Не роняйте, не стучите и не трясите сокровище энергии
3. Не проливайте дождь и не погружайтесь в воду, а также избегайте длительного пребывания на солнце
4. Не храните с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами.
5. Вышеуказанные элементы могут привести к повреждению аккумулятора, печатной платы, микросхемы, компонентов и т.д.
6. Храните продукт в недоступном для детей месте.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

1. Данный продукт строго соответствует положениям национального закона о трех гарантиях.
2. Этот продукт имеет пожизненную службу, гарантийный срок составляет один год, бесплатное обслуживание и замена деталей в течение гарантийного срока, а соответствующие расходы на техническое обслуживание и аксессуары будут взиматься по истечении гарантийного срока.
3. В случае, если товар и упаковка в комплекте и не влияют на вторичные продажи, вы можете воспользоваться 7 днями без причин для возврата и обмена.
4. В случае неисправности по нечеловеческим причинам в течение 15 дней с момента использования продукта, мы предоставим бесплатную услугу по замене.

Следующие ситуации не покрываются бесплатным обслуживанием

1. Неисправность или повреждение продукта, вызванные неустановкой, использованием, обслуживанием и обслуживанием в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.
2. Превышен гарантийный и гарантийный срок
3. Несанкционированное изменение встроенных настроек изделия или несанкционированная разборка и ремонт
4. Неисправность или повреждение продукта, вызванные случайными факторами или поведением человека, такими как несоответствующее входное напряжение, высокая температура, попадание воды, механические повреждения, поломка и т. Д.
5. Товар поврежден из-за транспортировки, погрузки и разгрузки на обратном пути в ремонт

Когда автомобильный аккумулятор разряжен и не может завести автомобиль, откройте защитную вилку в нижней части изделия, вставьте вилку провода в нижний интерфейс энергетического сокровища, прижмите красный зажим к положительному полюсу автомобильного аккумулятора и прижмите черный зажим к отрицательному полюсу аккумулятора, в это время вы можете завести автомобиль, а после запуска автомобиля зажим следует снять в течение 30 секунд, иначе есть риск возгорания блока предохранителей.