

4

手提车灯使用说明书

Glare flashlight instruction manual



目录

Table of Contents

- 38、产品介绍
- 39、产品参数
- 40、电源开关及调焦
- 41、DC接口、镙母接口
- 42、凸镜和灯罩
- 43、使用方法
- 47、钓鱼模式
- 48、照明模式
- 49、注意事项

产品介绍

Product description

手提车灯是一个高亮度的照明系统,它体积小巧,却可以在夜间为用户提供亮度与汽车大灯接近的照明效果,它的智能芯片拥有5档调光模式,分别为高亮、中亮、低亮,快闪、SOS。机身上半部分可以进行伸缩实现无级调焦,来控制灯光的照射范围和照射距离。配合专用灯罩还可以使其变为高亮度的无线照明灯。

它的机身上设有多个接口,如DC接口可以通过电源线连接供电,尾部弹簧触点可以通过能量宝进行供电,机身上的内嵌式英制1/4镙母接口,可以连接多种专用支架,如三脚架、自行车把手支架、腰挂支架等,方便更多生活场景使用。

产品参数

Product parameter

参数可能会随产品升级而改变, 敬请谅解

型号	BYS01	灯珠	四核	调焦	无极变焦	尺寸	约100mm*65mm
电压	6V	外壳材质	极氧铝合金	透镜材质	光学玻璃	过热保护	过热时自动降功率
灯罩	有	DC接口	DC-5525-12V	功率	12W	重量	约380克(不含能量宝)

支架接口 英制1/4螺母接口

开关档位 五档（高亮、中亮、低亮、爆闪、SOS）

续航时间:视能量宝型号而定，因锂电池受使用环境和温度影响，可能会存在差异，仅供参考。

(60)2.5-5小时 (100)4-10小时 (150)7-16小时 (132A)5.2-14小时 (152B) 7-16小时 (192B) 9-22小时

能量宝参数：请参考能量宝部分说明书（1 - 13页）

电源开关及调焦

Power switch and focusing

1. 电源开关电源开关拥有五个档位：高亮模式、中亮模式、低亮模式、快闪模式、SOS模式。
2. 轻按电源开关将打开高亮模式，2.5秒内再次轻按，将跳至下一档，再按将依次跳至下一档位，超过2.5秒后，再次轻按，将关闭电源。
3. 机身前部向前伸展，可以调节灯光的光圈大小和照射距离，光圈越大，照射距离越近，光圈越小，照射距离越远。




DC接口、 镙母接口

DC interface, female interface

1、DC是12V输入接口，可以连接选配的车载电源线直接供电使用。

2、机身背面的英制1/4镙母接口支持通用的一些支架来搭配使用，如三脚支架、自行车支架、腰挂支架等，可以变成野营灯、摄影灯、钓鱼灯、骑行灯等。

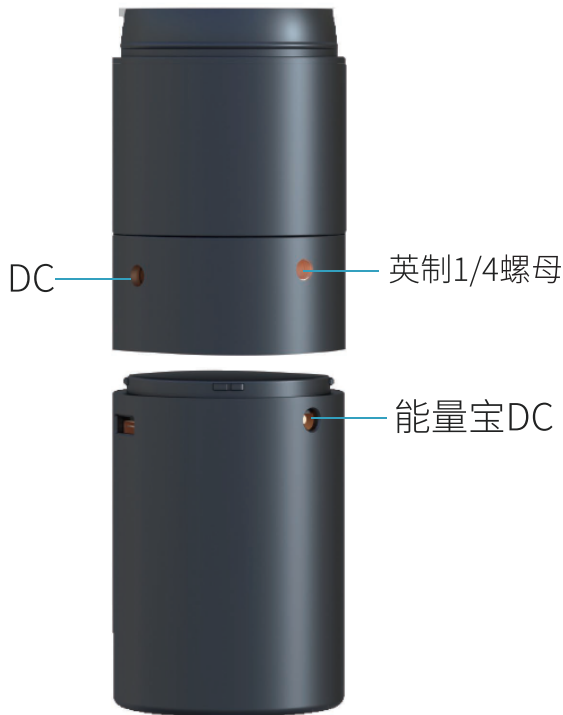


凸镜和灯罩

Convex mirror and lampshade

1. 凸镜的作用是使照明光线更加聚集，
可以拥有更远的照射距离。

2. 灯罩可以装在产品顶部，使产品从
聚光模式变成照明灯的散光模式，比
如露营灯等场景。

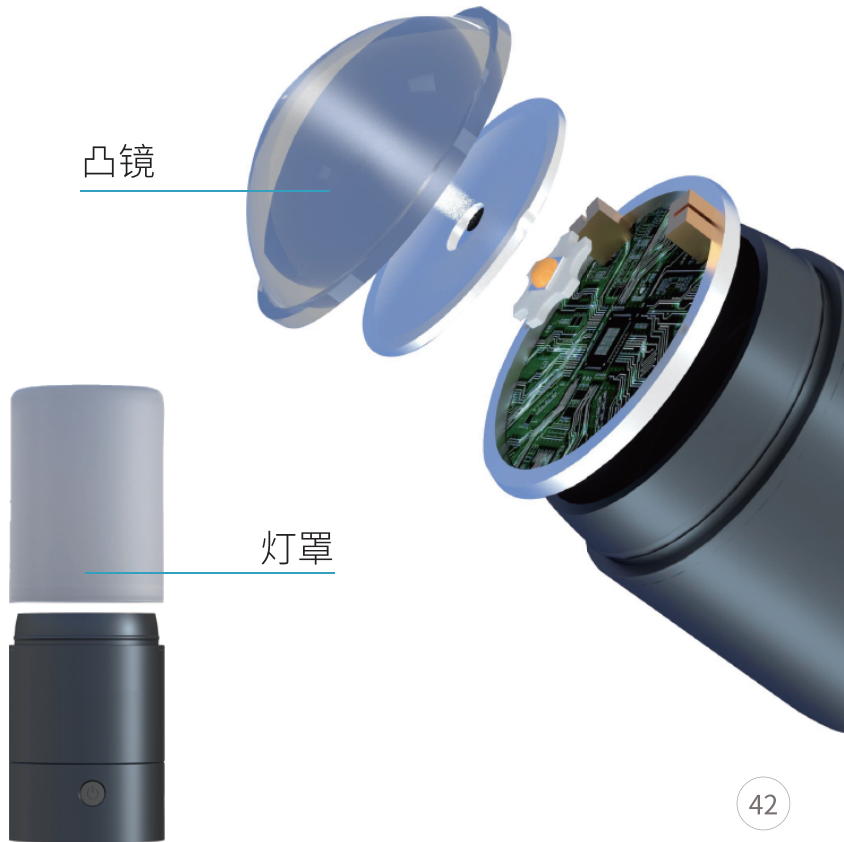

无线使用方法

Wireless usage method

1. 将能量宝装饰环取下，让能量宝的按键与手电筒的按键处在同一个面上，将能量宝的解锁标识对准手电筒安装接口处的小三角标识后接上，再向右旋转能量宝，使能量宝的锁止标识与手电筒的三角标识对齐，即表明安装完成。

灯触点 电源触点



2. 轻按能量宝的电源开关，再轻按本产品机身上的电源开关即可打开聚光照明模式，手握住产品机身前段向前伸展即可变焦，可无极调节光圈大小和照射距离。



3. 本产品在日常照明时有高亮、中亮、低亮，亮度越低时电流消耗量越少，因此续航时间也越长。如需长时间点亮，建议可以选用中亮或者低亮模式，以提升续航时间。

4. 灯罩可以直接安装在产品顶部,两者是通过按压连接,装好灯罩后可以使本产品由聚光模式变为如照明灯一样的散光模式,提供近距离约360度的照明效果。



5. 如没有能量宝或者能量宝缺电时，可以使用
选配的车载点烟器线给手提车灯直接供电。





钓鱼灯模式 (选配)

Fishing light mode (optional)

通多三角支架，可以组装为钓鱼灯



照明灯模式

Fishing light mode (optional)

结合专用灯罩，组装为照明灯