

2

吸尘器使用说明书

Vacuum cleaner instruction manual



目录

Table of Contents

- 15、产品介绍
- 16、产品参数
- 17、产品说明
- 18、连接触点
- 19、集尘罩、滤芯
- 20、DC、出风口
- 21、无线款
- 23、有线款
- 24、清洁方式
- 25、注意事项

产品介绍

Product description

吸尘器是一款多功能性产品，机身小巧，却拥有良好吸力，这得益于内部优良的风道设计、全铝质叶轮和高转数稳定电机，集尘罩内过滤网采用双层滤芯设计，外层金属网格，内层高风量滤网，更好分离碎屑和过滤空气，同时也更容易清洁，机身上设置有DC接口和触点接口，DC接口可以连接电源线使用，触点接口可和能量宝结合，由能量宝提供电力，使之变为无线吸尘器，使用更佳方便，能量宝的部分型号还配置有USB输出、手机无线充电等功能。

产品参数

Product parameter

参数可能会随产品升级而改变, 敬请谅解, 吸尘器有两个版号, 分别为8000pa和19000pa

型号	BYX01-8/19	电机转数	4.5万/11万转	重量	约260克/220克(不含能量宝)
外壳材质	ABS+PC	叶轮材质	铝合金	真空度	约8kpa/(11kpa/19kpa
输入电压	12V	DC接口	5525-12V	触点接口	12V
电机功率	100W/120W	产品尺寸	180mm*66mm	滤芯	金属网滤芯+复合材料滤芯

续航时间：视能量宝型号而定, 因锂电池受使用环境和温度影响, 可能会存在差异, 仅供参考。


8kpa版本: (60)约20分 (100)约30分 (150)约40分 (132A)约35分 (152B)约40分 (192B)约50分

11kpa/19kpa版本: (60)约30/20分 (100)约40/30分 (150)约50/40分 (132A)约45/35分 (152B)约55/45分 (192B)约65/50分

能量宝参数: 请参考能量宝部分说明书

产品说明


Product Description

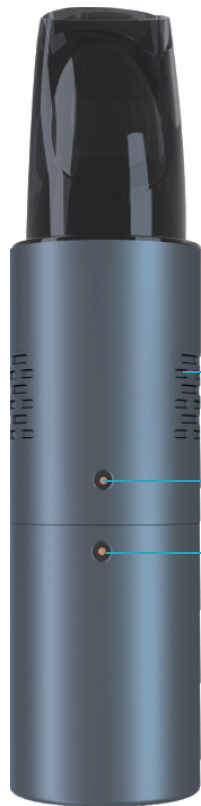

左右出风口

吸尘器DC

能量宝DC

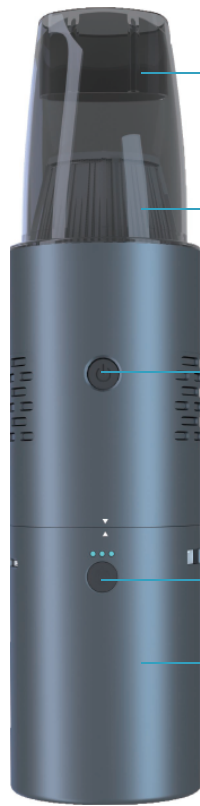

集尘罩

滤芯

吸尘器开关

能量宝开关

能量宝

连接触点

Connect the contacts

机身和能量宝连接后能量宝将通过弹簧触点给本产品提供电能。



集尘罩、滤芯


Dust hood, filter element

1、集尘罩是半透明的，它通过旋转卡扣和机身相连接

2、吸尘器采用双层滤芯，外层是金属滤网，内层为HEPA高效滤芯，两个滤芯均可直接放在水里清洗。

金属滤网

HEPA滤芯

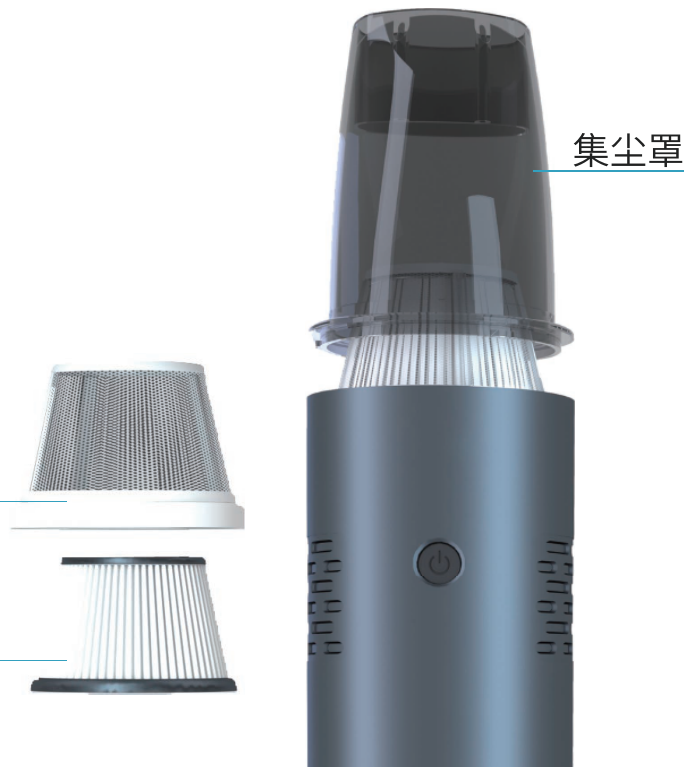

DC接口、出风口

DC interface, air outlet

1、当没有能量宝或能量宝缺电时，可通过选配的车载连接线，直接插在DC接口，直接为吸尘器供电。

2、吸尘器机身两侧设有出风口。



出风口



无线款使用方法

Wireless usage method

1.将能量宝装饰环取下,让能量宝的按键与吸尘器的按键处在同一个面上,将能量宝的解锁标识对准吸尘器安装接口处的小三角标识后接上,再向右旋转能量宝,使能量宝的锁止标识与吸尘器的三角标识对齐,即表明安装完成。



吸尘器



装饰环

能量宝

2. 轻按能量宝开关，能量宝开始供电，再轻按吸尘器开关即可启动吸尘器，再次轻按，可关闭吸尘器。

3. 将集尘罩从机身上旋转取下，取出内部滤芯，将集尘罩内垃圾倒出即可。

①



②



③



④



有线款使用方法

Wired usage method


当没有选购能量宝或者能量宝缺电时，可以通过选配的车载点烟器线连接吸尘器上的DC接口来供电，使用方法与无线款的吸尘器部分一样。



清洁方式

Cleaning method

1. 吸尘器机身内部有电路板、电机等，不可遇水。
2. 吸尘器的集尘罩、外层金属滤网、内层HEPA滤芯均可放在水里清洗，清洗后请擦干再装回机身，以免水滴留入机身内部。

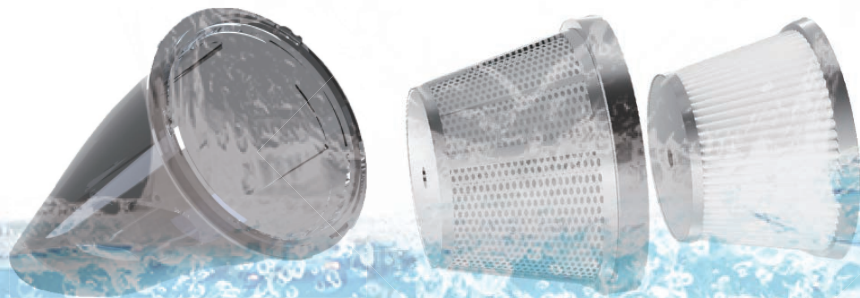

注意事项

Precautions

- 1.首次使用时，无线款请确保能量宝已充满电，请仔细检查吸尘器中部件是否完好，集尘罩、滤网是否按要求旋转固定安装到位。
- 3.请仔细阅读本使用说明书，请使用本公司原厂的零配件，不能用其它配件代替。
- 4.若吸尘器集尘罩、滤网有破损或部分破损时请勿使用，并及时更换，否则会造成损坏。
- 5.使用吸尘器时尽量让松散的衣服、头发、手指远离进尘口，更不能去吸正在燃烧的物体，如烟头、纸张、木炭等。
- 6.请勿用严重腐蚀性的液体清洁吸尘器，如天那水、油漆等。
- 7.为了避免电气设备产生电源、火花而引起火灾或爆炸，请务必远离易燃易爆物体或液体